


INSPIRATION CONTEMPORAINE


ALU




ARGENTAN




ASCOTT




AUTEUIL




AVENCHES



BELLERIVE




BERNAY



BORELY



CABOURG




CAGNES



CAVAILLON




CHANTILLY




COMPIEGNE



DEAUVILLE




DIEPPE



DURANCE



EQUINOXE



FLANDRES




FONTAINEBLEAU



GARENNE




HORIZON



LALOUBERE




LONGCHAMP




MARCILLY




MERIGNES



MOZAIK



NEUBOURG



OSTENDE




POMPADOUR



PORNICET




RAMBOUILLET



ROMAGNE




ROYAN




ST CLOUD



SARLANDE



SAUMUR




VINCENNES

LES TYPES D'OUVERTURE

En applique arrière montant (Standard) :

Vue de l'extérieur, le portail est aligné avec l'avant du poteau.


Ouverture jusqu'à 90°, uniquement en poussant.

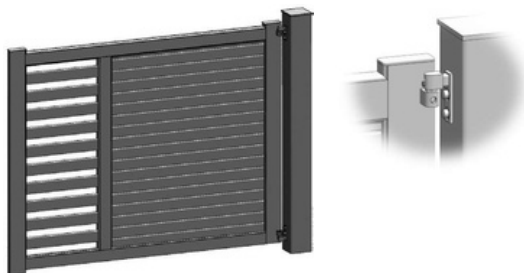

Arrière pilier :

Vue de l'extérieur, le portail est aligné avec l'arrière du poteau.


Ouverture jusqu'à 180°, uniquement en poussant.

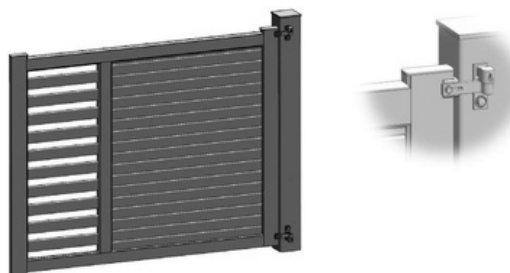

Sur pivot haut et bas :

Vue de l'extérieur, le portail est entre les poteaux.


Ouverture jusqu'à 90°, poussant ou tirant.

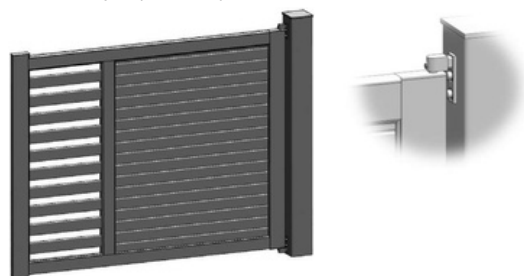

Sur pivot crapaudine :

Vue de l'extérieur, le portail est entre les poteaux.


Ouverture jusqu'à 90°, poussant ou tirant.

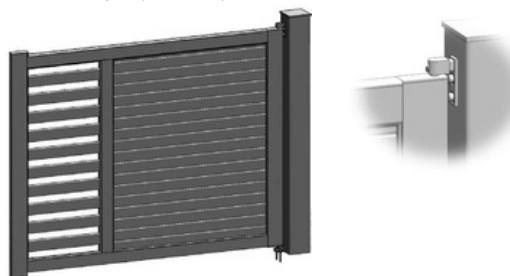

Penture en bout :

Vue de l'extérieur, le portail est derrière le poteau et le recouvre.


Ouverture jusqu'à 180°, uniquement en poussant.

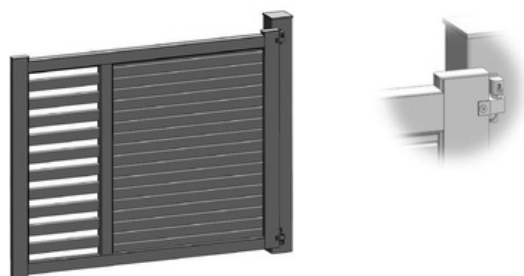

En pente :

Vue de l'extérieur, le portail est aligné avec l'avant du poteau.

Ouverture jusqu'à 90°, uniquement en poussant. Pente de 8% à 18%.

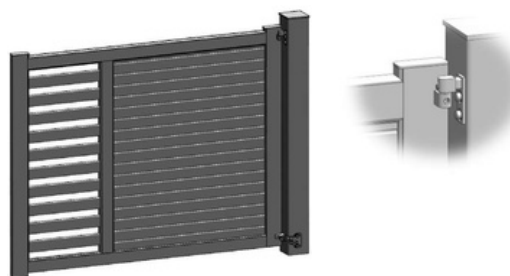


Sur automate enterré :

Vue de l'extérieur, le portail est entre les poteaux.

Ouverture jusqu'à 90°, poussant ou tirant.

**Merci de nous indiquer la côte de l'axe de rotation*

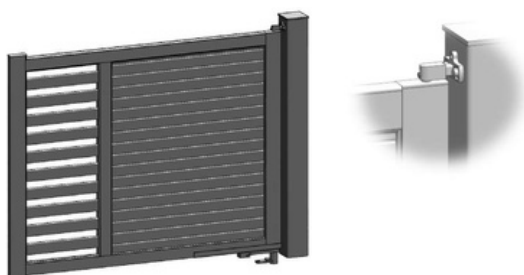


Sur automat. enterré / applique arrière pilier :

Vue de l'extérieur, le portail est derrière le poteau et le recouvre.

Ouverture jusqu'à 180°, uniquement en poussant.



**Merci de nous indiquer la côte de l'axe de rotation*

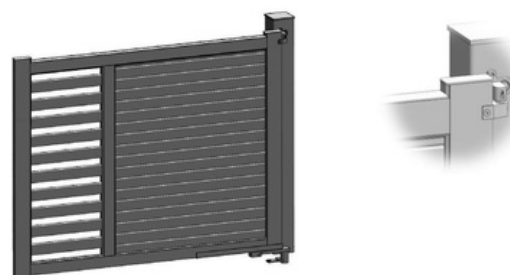

QUINCAILLERIE FOURNIE

Portail 2 battants standard :

Bloc serrure :
 1 paire de béquille
 1 serrure encastrée
 1 cylindre avec 3 clés
 2 paires de rosace

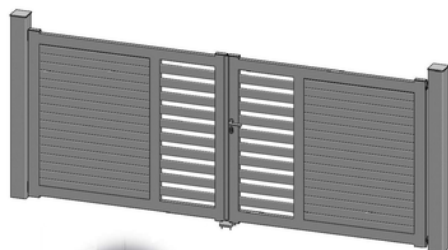



Arrêt :
 1 sabot à bascule
 4 goujons d'ancrage
 2 arrêts de vantaux



Ouverture :
 4 gonds réglables
 4 bagues bronze
 8 fixations selon support
 8 cache-boulons

Portillon standard :

Bloc serrure :
 1 paire de béquille
 1 serrure encastrée
 1 cylindre avec 3 clés
 2 paires de rosace




Arrêt :
 1 profil de réception



Ouverture :
 2 gonds réglables
 2 bagues bronze
 4 fixations selon support
 4 cache-boulons

Portail coulissant sur rail :

Bloc serrure :
 1 béquille avec anneau de tirage
 1 serrure encastrée à crochet
 1 cylindre avec 3 clés
 2 paires de rosace
 1 ensemble de réception

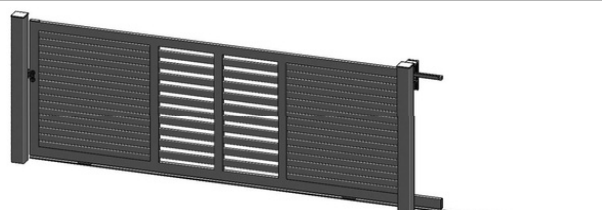



Arrêt :
 1 butée de sol



Guidage :
 1 support de guidage
 3 fixations selon support
 3 cache-boulons
 2 galets
 Rail galva

Portail coulissant autoportant :

Maintien :
 1 support en ouverture
 1 support en fermeture
 1 galets de recentrage
 8 fixations selon support

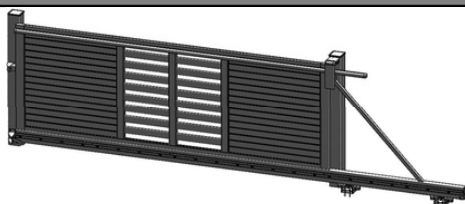

Roulement :
 2 chariots
 2 contre plaques
 8 goujons d'ancrage
 2 enjoliveurs



Guidage :
 1 support de guidage
 3 fixations selon support
 3 cache-boulons




INSPIRATION BOIS

BOIS




ALTA

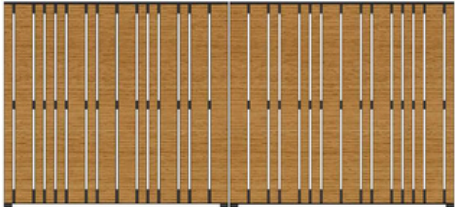


APACHE




ASPEN

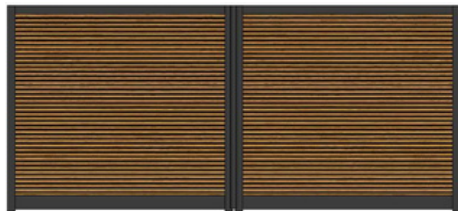


DIXIE

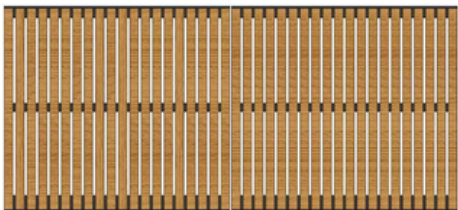


DOWNHILL

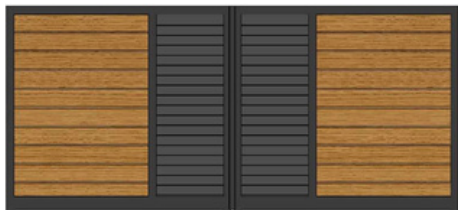

FANGO

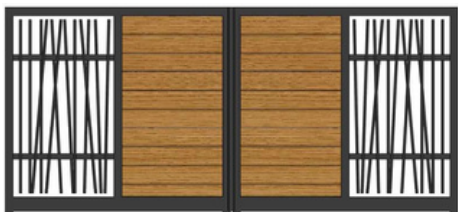

FORENIA

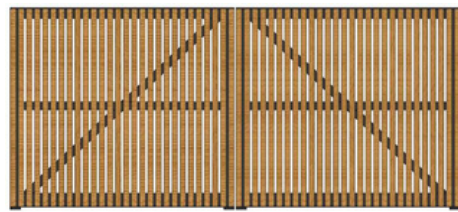


GREENWICH



KIRUNA



KYRO

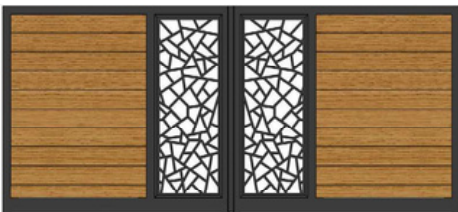

RIVIERA



SIERRA

INSPIRATION BOIS



Downhill



Greenwich



Downhill



Downhill



Kiruna



Kyro



Kyro



Kyro



Kyro





Aspen

QUINCAILLERIE FOURNIE

Portail 2 battants standard :

Bloc serrure :
 1 paire de béquille
 1 serrure encastrée
 1 cylindre avec 3 clés
 2 paires de rosaces

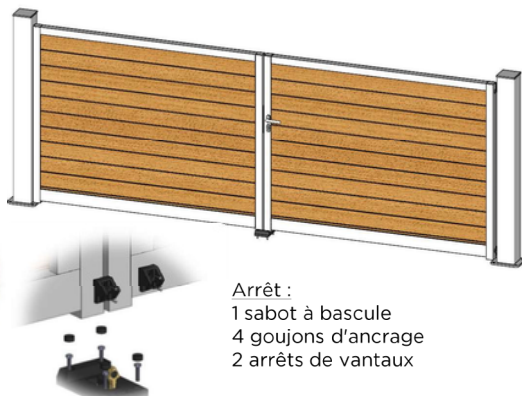


Arrêt :
 1 sabot à bascule
 4 goujons d'ancrage
 2 arrêts de vantaux



Ouverture :
 4 gonds réglables
 4 bagues bronze
 8 fixations selon support
 8 cache-boulons

Portillon standard :

Bloc serrure :
 1 paire de béquille
 1 serrure encastrée
 1 cylindre avec 3 clés
 2 paires de rosaces




Arrêt :
 1 profil de réception




Ouverture :
 2 gonds réglables
 2 bagues bronze
 4 fixations selon support
 4 cache-boulons

Portail coulissant sur rail :

Bloc serrure :
 1 béquille avec anneau de tirage
 1 serrure encastrée à crochet
 1 cylindre avec 3 clés
 2 paires de rosace de finition
 1 ensemble de réception

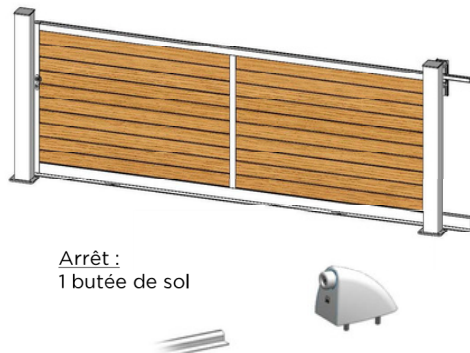



Arrêt :
 1 butée de sol




Guidage :
 1 support de guidage
 3 fixations selon support
 3 cache-boulons
 2 galets
 Rail galva

Portail coulissant autoportant :

Maintien :
 1 support en ouverture
 1 support en fermeture
 1 galets de recentrage
 8 fixations selon support

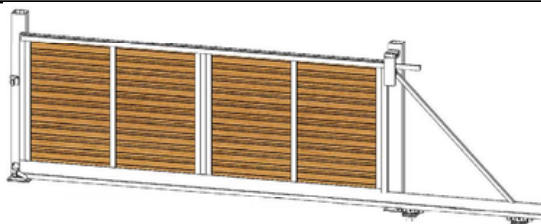

Roulement :
 2 chariots
 2 contre plaques
 8 goujons d'ancrage



Guidage :
 1 support de guidage
 3 fixations selon support
 3 cache-boulons